

WICHTIGE HINWEISE! Unbedingt vor Benutzung des Gerätes lesen!

VORSICHT: Das Ausrufungszeichen soll Ihre Aufmerksamkeit auf besonders wichtige Bedienungs- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung lenken.



ACHTUNG: Das Blitzzeichen weist Sie auf die Gefahr eines elektrischen Schlages durch Bauteile im Innern des Gerätes hin. Öffnen des Gerätes nur durch fachkundiges Personal.



Warnung: Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, dürfen die Abdeckungen oder Gehäusewände dieses Gerätes nicht entfernt werden. Das Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Warnung: Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

BEACHTEN SIE DIE VORSICHTSHINWEISE: Alle Vorsichtshinweise am Produkt und in der Gebrauchsanleitung müssen beachtet werden.

LESEN SIE ALLE ANLEITUNGEN: Alle Anweisungen zur Sicherheit und zum Betrieb müssen vor der Benutzung des Gerätes gelesen werden.

BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNGEN AUF: Die Anweisungen zur Sicherheit und zum Betrieb müssen zum Nachlesen aufbewahrt werden.

BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN: Alle Anweisungen zur Sicherheit und zum Betrieb müssen befolgt werden.

REINIGUNG: Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen. Keine flüssigen Reinigungsmittel oder Sprays verwenden. Das Gerät mit einem angefeuchteten Tuch reinigen.

WASSER UND FEUCHTIGKEIT: Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, z. B. Badewanne, Waschbecken, Spüle, Waschkübel, im feuchten Keller oder in der Nähe eines Swimmingpools oder dergleichen. Das Gerät darf niemals tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Stellen sie keinesfalls Vasen oder andere flüssigkeitsgefüllte Behälter auf das Gerät.

WÄRME: Das Produkt darf nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungskörpern, Heizgeräten, Öfen oder von anderen wärmeerzeugenden Produkten (einschließlich Verstärkern) aufgestellt werden.

LÜFTUNG: Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen zur Belüftung, welche den ausfallsicheren Betrieb des Produkts sicherstellt und es vor übermäßiger Erwärmung schützt. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert oder verdeckt werden. Aus dem Grund darf das Produkt nicht auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche weiche Oberfläche gestellt werden. Das Produkt eignet sich nicht für den Einbau in ein Bücherregal oder ein Gestell, es sei denn, für eine ausreichende Belüftung ist gesorgt und die Anweisungen des Herstellers werden eingehalten.

EINDRINGEN VON GEGENSTÄNDEN ODER FLÜSSIGKEITEN: Durch die Öffnungen dürfen keinerlei Gegenstände in das Gerät eingeschoben werden, da diese gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile kurzschließen könnten, was einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen kann.

ZUBEHÖR: Stellen Sie dieses Produkt nicht auf einen instabilen Rollwagen, Ständer, Stativ oder Tisch oder bringen Sie es nicht an einer instabilen Halterung an. Es kann herunterfallen, wobei Personen verletzt werden und Schäden am Produkt entstehen können. Verwenden Sie nur Rollwagen, Ständer, Stative, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller empfohlen oder die mit dem Produkt verkauft werden. Bei der Wandmontage des Produkts sind die Anweisungen des Herstellers zu befolgen und das vom Hersteller empfohlene Zubehör ist zu verwenden.

TRANSPORT: Wenn das Produkt auf einem Wagen transportiert wird, ist Vorsicht geboten. Durch plötzliches Anhalten, übermäßige Gewaltanwendung und unebenen Boden kann der Wagen mit dem Produkt umstürzen.



ZUSATZGERÄTE: Verwenden Sie keine Zusatzgeräte, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, da Gefahren entstehen können.

NETZSPANNUNG: Dieses Produkt darf nur mit der auf dem Geräteschild angegebenen Netzspannung betrieben werden. Wenn Sie nicht wissen, welche Netzspannung bei Ihnen vorliegt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihr Elektrizitätswerk. Hinweise zu den Produkten, die mit Batterie oder anderen Stromquellen betrieben werden, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung.

ÜBERLAST: Wandsteckdosen, Verlängerungskabel oder integrierte Steckdosen dürfen nicht überlastet werden, da dies die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages verursachen kann.

NETZKABELSCHUTZ: Netzkabel müssen so verlegt werden, daß ein Darüberlaufen oder Einklemmen durch Gegenstände verhindert wird. Besonders ist auf die Abschnitte des Kabels in der Nähe eines Steckers, einer Steckdose oder der Austrittsstelle aus dem Gerät zu achten.

OFFENE FLAMME: Keine offenen Flammenquellen wie z. B. Kerzen dürfen auf das Gerät gestellt werden.

BLITZSCHUTZ: Bei Gewittern oder wenn das Produkt längere Zeit unbeaufsichtigt oder unbenutzt bleibt, ziehen Sie als zusätzliche Schutzmaßnahme den Netzstecker und trennen Sie die Antenne oder das Kabelsystem. Damit werden Schäden durch Blitz oder Spannungstöße verhindert.

VORSICHT! GEPOLTER STECKER (NUR IN DEN USA UND KANADA): Zur Verhinderung eines elektrischen Schlages muß der flache Steckerstift in den breiten Schlitz der Steckdose eingesteckt werden. Den Stecker ganz einstecken. Wenn der Stecker nicht in Ihre Netzsteckdose paßt, dürfen Sie diesen nicht ändern oder abtrennen. Lassen Sie von einem ausgebildeten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

NETZVERSORGUNG:

Der eingekerbte IEC-Stecker des mitgelieferten Netzkabels gehört in den entsprechenden Anschluß [®] auf der Rückseite des Geräts. Die Netzsicherung [®] befindet sich ebenfalls auf der Rückseite neben dem Netzschalter. Sie darf ausschließlich durch folgende Typen ersetzt werden:

Großbritannien / Europa - 230V T800mAL 20mm

Die vorgeschriebene Betriebsspannung ist auf einem rückseitigen Aufkleber angegeben. Stellen Sie vor dem Anschluß sicher, daß diese Ihrem örtlichen Stromnetz entspricht, z. B.

230V Produkte: Spannungsbereich von 220V-240V

Wenn Sie in eine andere Region mit unterschiedlicher Netzspannung umziehen, wenden Sie sich an Ihren Cyrus Vertrieb, um die Anpassung des Geräts vorzunehmen.

REPARATUREN:

Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren oder die Verkleidungen zu entfernen, da Sie sich dadurch Hochspannung oder anderen Gefahren aussetzen würden. Überlassen Sie alle Reparaturen den Fachleuten.

BEDINGUNGEN, DIE REPARATUREN ERFORDERN: Ziehen Sie den Netzstecker und beauftragen Sie den Kundendienst mit der Reparatur des Gerätes, wenn:

- Netzkabel oder -stecker beschädigt sind
- Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät eingedrungen sind
- das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt wurde
- das Gerät heruntergefallen oder anderweitig beschädigt ist
- das Gerät unter Befolgung der Bedienungsanleitung nicht normal funktioniert. Verstellen Sie nur die Regler, die in der Bedienungsanleitung beschrieben werden. Das unsachgemäße Verstellen von anderen Reglern kann Schäden verursachen und aufwendige Reparaturen durch einen qualifizierten Techniker erfordern, um das Gerät wieder in seinen normalen Betriebszustand zu versetzen.
- das Produkt eine deutliche Leistungsminderung aufweist - in dem Fall ist eine Reparatur notwendig.

ERSATZTEILE: Wenn Ersatzteile erforderlich sind, sollten Sie sich vergewissern, daß der Techniker Ersatzteile verwendet, die vom Hersteller angegeben werden oder die die gleichen Eigenschaften wie die Originalteile aufweisen. Unzulässige Ersatzteile können Brände, elektrischen Schlag oder andere Gefahren verursachen.

SICHERHEITSKONTROLLE: Bitten Sie den Techniker, im Anschluß an Wartungs- oder Reparaturarbeiten Sicherheitskontrollen durchzuführen, um den ordnungsgemäßen Betriebszustand des Gerätes zu bestätigen.

KUNDENDIENSTZENTRALEN:

Wenden Sie sich bei Fragen zum Produktservice oder bei technischen Problemen nur an autorisierte Cyrus-Kundendienstzentralen. Eine Liste der Hauptzentralen finden Sie auf der hinteren Umschlagseite dieser Bedienungsanleitung.

Willkommen in der Cyrus Welt!

Vielen Dank, daß Sie sich für Produkte aus der *Cyrus*-Serie entschieden haben. Mit „state-of-the-art“ Konzeptionen und hervorragender Produktqualität konnten wir weltweit zahllose Preise gewinnen. Wir sind sicher, daß Ihnen dieses Gerät – von einem der anerkanntesten HiFi-Hersteller – immer viel Freude bereiten wird.

Lesen Sie bitte diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. So können Sie Ihren *Pre X* sicher und korrekt in Betrieb nehmen.

Vorbereitung der Installation

Bevor Sie Ihren *Pre X* in Betrieb nehmen, überprüfen Sie bitte, ob sich die folgenden Teile in der Accessory-Schachtel befinden:

- Garantiekarte (mit Bedienungsanleitung)
- Netzkabel
- Fernbedienung
- 2 x Cinch-Kabel für MC-BUS Verbindung

Bewahren Sie die Verpackung nach dem Auspacken auf.

Bauen Sie Ihren *Pre X* an einem ausreichend belüfteten Platz auf – in angemessener Entfernung von starken Wärmequellen, geschützt vor Staub und Feuchtigkeit. Stellen Sie den *Pre X* niemals unter ein anderes Gerät oder auf irgendeine Oberfläche, die die Kühlung durch Verstopfen der Ventilationsöffnungen behindern könnte.

INSTALLATION (siehe Abbildung 1 des Faltplattes)

Erklärung der Nummern auf der Rückseite des *Pre X*:

1. MC-BUS-System Anschluß	9. AV-Eingang
2. Vorverstärker-Ausgang 2	10. Tuner-Eingang
3. Vorverstärker-Ausgang 1	11. CD-Eingang
4. Tape-Ausgang	12. PSX-R-Anschluß
5. Tape 2-Eingang	13. Kopfhöreranschluß
6. Tape 1-Eingang	14. Netzeingang
7. Aux 2-Eingang	15. Hauptsicherung
8. Aux 1-Eingang	16. Netzschalter

Anschluß an die Netzversorgung

Stecken Sie die Buchse des mitgelieferten Netzkabels in den rückseitigen Netzanschluß ⑩ des *Pre X*. Dann stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

Anschluß an einen Endverstärker

Verbinden Sie den Ausgang "Pre-amplifier 1 Output" über eine handelsübliche Tonleitung (Cinch-Kabel) mit den Eingangsbuchsen Ihres Endverstärkers. Der zweite Ausgang "Pre-amplifier 2 Output" ist zum Anschluß eines weiteren Endverstärkers bestimmt, wenn Ihre Anlage z.B. für "bi-amping" (getrennte Verstärkung von Tiefton- und Mittel-/Hochtonbereich) konzipiert ist.

Anschluß der Signalquellen

Verbinden Sie die Cinch-Anschlußkabel Ihrer anderen Geräte mit den Buchsen auf der Rückseite des *Pre X*, wie in der Zeichnung der Anschlußbuchsen beschrieben. Achten Sie dabei immer darauf, daß die Stecker für die jeweiligen Kanäle korrekt eingesteckt werden. Der *Pre X* verfügt über Anschlußmöglichkeiten für einen CD-Spieler = CD ⑪, einen Tuner = TU ⑫, einen DVD-spieler oder einen Heimkino-Decoder = AV ⑬ und zwei Reserve-Eingängen = AU1 ⑭ und AU2 ⑮. Bitte überprüfen Sie die technischen Daten dieser Geräte, bevor Sie diese an den *Pre X* anschließen.

Anschluß eines Plattenspielers

Der *Pre X* besitzt keinen Phono-Eingang. Zum Anschluß eines Plattenspielers wird deshalb eine externe Phonostufe benötigt.

Anschluß von Tape/Disc Recordern

Ein Bandaufnahmegerät kann auf zweifache Weise am *Pre X* angeschlossen werden: wird eine Tape-Monitor Schaltung gewünscht (für Dreikopf Cassettendecks etc.) schließt man den Taperecorder an TP2 an. Wird Tape-Monitor nicht benötigt, empfehlen wir den TP1 Anschluß.

Zum Anschluß eines Taperecorders sind zwei Cinch-Kabel erforderlich. Verbinden Sie ein Kabel von der Output oder Playback Buchse des Recorders mit dem entsprechenden Tape-Input - TP1 IN ⑯ oder TP2 IN ⑰ des *Pre X* und das zweite Kabel von der Input oder Record Buchse des Recorders mit den Aufnahme Ausgang – TP OUT ⑱ Buchsen des *Pre X*.

ANMERKUNG: Wenn Ihr erster Taperecorder an TP2 angeschlossen ist, kann ein zweiter zusätzlich, nur für Wiedergabe, an TP1 angeschlossen werden. Diese Einrichtung ermöglicht das Kopieren von TP1 zu TP2.

Anschluß eines Kopfhörers

Die Kopfhörerbuchse ⑲ ist eine Standard 6.35 mm Klinkenbuchse zum Anschluß eines Stereokopfhörers. Der Kopfhörer kann permanent mit dem Verstärker verbunden bleiben und über den Schalter auf der Gerätefront aktiviert werden.

MC-Bus Systemverbindung (siehe Abbildungen 1 und 7)

Über die MC-Bus-Buchsen ① können Sie Ihre verschiedenen *Cyrus*-Komponenten so miteinander verbinden, daß die Geräte zentral gesteuert werden. Zum Aufbau einer MC-Bus-Kette verbinden Sie mit einzelnen Cinch-Kabeln den MC-Bus-Ausgang der ersten mit dem MC-Bus Eingang der nächsten *Cyrus*-Komponente, bis Sie am Eingang der ersten *Cyrus*-Komponente die Schleife vollenden.

Sind die Verbindungen hergestellt, können Sie an der Frontplatte des *Pre X* oder über die Fernbedienung alle Komponenten ein- und ausschalten. Wenn Sie den CD-Eingang des *Pre X* wählen, dann schalten Sie damit den *Pre X*, die *Cyrus*-Endstufe und den *Cyrus* CD-Spieler ein. Schalten Sie den *Pre X* in den Standby-Modus, dann schalten die anderen Komponenten ebenfalls ab.

Wenn ein *Cyrus* AV5 oder AV8 in die MC-Bus-Verbindung eingeschleift ist und der VI-Eingang gewählt wurde, dann erfolgt eine automatische Lautstärke-Kalibrierung. Weitere Details lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung des *Cyrus* AV5 oder AV8 nach.

Externes geregeltes Netzteil *Cyrus* PSX-R

Das *PSX-R* ist ein geregeltes externes Zusatznetzteil, das sowohl die Klangqualität Ihres *Pre X* als auch seine Stromabgabefähigkeit steigert. Das *PSX-R* versorgt alle analogen und signalrelevanten Bereiche des *Pre X* mit reiner, äußerst stabiler Gleichspannung, während alle übrigen Sektionen intern versorgt werden. Das isoliert die empfindlichen Analog-Sektionen gegen Störimpulse aus der Steuerungselektronik und aus dem Netz sowie verbleibende Brummspannung aus dem Netzteil.

Um das *PSX-R* mit dem *Pre X* zu betreiben, stecken Sie das fest montierte Kabel des *PSX-R* in die mehrpolige Buchse auf der Rückseite des *Pre X* (⑲, Abb. 1). Sie müssen beide Komponenten mit dem Netz verbinden.

BEDIENUNG (siehe Abbildung 2 des Faltblattes)

Erklärung der Nummern auf der Frontplatte des *Pre X*

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Mute-Taste | 8. TP1-Taste |
| 2. Standby-Taste | 9. AU2-Taste |
| 3. Standby-Leuchte | 10. AU1-Taste |
| 4. Balance-Funktionstaste | 11. Video-AV-Taste |
| 5. Infrarot-Empfänger | 12. Tuner-Taste |
| 6. Lautstärke-Regler | 13. CD-Taste |
| 7. TP2-Tape Monitor-Taste | |

Einschalten

Wenn der Verstärker mit dem Netz verbunden ist, dient die Standby-Taste ② zum Ein- und Ausschalten. Die Standby-Leuchte ③ leuchtet rot, wenn der Verstärker ausgeschaltet ist und grün, wenn er arbeitet. Der *Pre X* schaltet sich auch ein, wenn eine der Eingangsquellen Taste ①–③ gewählt wird.

Bei normaler Benutzung des *Pre X* sollte das Gerät ständig mit dem Stromnetz verbunden bleiben. Während längerer Abwesenheit (z.B. Urlaub) empfehlen wir, das Gerät vom Stromnetz zu trennen.

Schalten Sie Ihr Gerät über die Standby-Taste aus, bleiben alle zuletzt gewählten Einstellungen bis zum nächsten Gebrauch erhalten.

Eingangswahl

Mit den Eingangs-Tasten ①–③ können Sie den gewünschten Eingang wählen. Ein rotes Lämpchen über diesen Tasten signalisiert, welcher Eingang gewählt wurde.

Tape/Disc Wiedergabe und Aufnahme

Wiedergabe: Durch betätigen der TP1 Taste ⑧ können Sie eine Aufnahme abspielen (eines mit TP1 verbundenen Taperecorders) oder TP2 ⑨ (eines mit TP2 verbundenen Taperecorders). Zusätzlich zur angewählten Quelle leuchtet das Indikatorlämpchen oberhalb der TP2 Taste, wenn diese gedrückt wurde. Durch erneutes drücken der TP2 Taste wird dessen Funktion deaktiviert. Verfügt der Taperecorder über ein Dreikopf-System, kann die Aufnahme nach betätigen der TP2 Taste, während der Aufnahme über den dritten Tonkopf abgehört werden.

Aufnahme: Um aufzunehmen, wählen Sie eine Signalquelle mittels der entsprechenden Tasten ①–③ und folgen den Anweisungen Ihrer Taperecorder Gebrauchsanleitung.

Kopieren: Tape-Kopien sind möglich, wenn der an TP1 angeschlossene Recorder wiedergibt und der an TP2 angeschlossene aufnimmt.

ANMERKUNG: Aufnahmen von TP2 auf TP1 sind nicht möglich.

Lautstärke- und Balance-Einstellung (siehe Abbildung 4)

Der Drehknopf ④ am *Pre X* dient sowohl der Lautstärke- als auch der Balance-Einstellung.

Lautstärke: Im normalen Betrieb ändert der Drehregler ④ die Lautstärke in 1-dB-Schritten von minimaler bis maximaler Lautstärke. Der Leuchtring hinter dem Drehknopf stellt eine kalibrierte Lautstärkeskala dar und verändert sich proportional zum gewählten Pegel. Wenn der Regler auf Minimum steht, leuchtet lediglich die erste Diode des Leuchtrings rot. Wenn das Gerät mit der Standby-Taste abgeschaltet wurde, bleibt die zuletzt gewählte Lautstärke gespeichert.

Balance: Drücken Sie die MODE Taste auf der Fernbedienung um die Funktion des Lautstärke Einstellers auf der Gerätefront ④ auf Balance umzustellen.

In dieser Betriebsart können Sie sowohl die Balance um bis zu +/- 4 dB nach links oder rechts verschieben, als auch bei weiterem Drehen des Knopfs bis zum äußeren Ende einen Kanal komplett abschalten. Der Balance-Modus wird fünf Sekunden nach Loslassen des Drehknopfs automatisch verlassen. Er kann auch vorher durch nochmaliges Drücken der Balance-Taste abgeschaltet werden.

Muting

Die Betätigung der Mute-Taste ① blendet die Lautstärke auf Minimal-Pegel, ohne die bestehende Lautstärke-Einstellung zu verändern. Wurde die Mute-Taste betätigt, leuchtet die rote Minimum-Anzeige der Lautstärke-Skala zusätzlich auf. Durch leichtes Drehen des Lautstärke-Knopfs oder erneutes Betätigen der Mute-Taste wird die Mute-Funktion aufgehoben und automatisch die vorher gewählte Lautstärke wieder hergestellt.

Hören über Kopfhörer

Um den Kopfhörer zu aktivieren, drücken Sie die PHONES Taste ④. Die MUTE-Anzeige am unteren Ende des Lichtrings leuchtet jetzt orange und die Lautsprecher werden ausgeblendet. Um die Lautsprecher wieder zu aktivieren, drücken Sie nochmals die PHONES Taste ④.

ANMERKUNG: Die PHONES Taste ④ reagiert nur wenn ein Kopfhörer mit dem rückseitigen Anschluß des *Pre X* verbunden ist.

Achtung: Sollten Sie im Kopfhörerbetrieb mit großer Lautstärke hören, stellen Sie diese *unbedingt* vor dem Umschalten auf Lautsprecherbetrieb wieder auf normalen Pegel.

Programmierbare Eingangsempfindlichkeit

(siehe Abbildung 5)

Schalten Sie von einem Eingang zum nächsten, variiert die Lautstärke wegen der unterschiedlichen Ausgangspegel der angeschlossenen Komponenten immer ein wenig. Um diesen Effekt zu kompensieren, können Sie mit dem Kalibrierungsspeicher des *Pre X* alle Eingangsempfindlichkeiten bezogen auf den CD-Eingang kompensieren. Um eine Anpassung der Eingänge vorzunehmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Wählen Sie den CD-Eingang und stellen den Drehregler auf Zimmerlautstärke.
2. Wählen Sie den Eingang der justiert werden soll und halten Sie die Taste gedrückt bis die Lautstärkeanzeige auf Empfindlichkeits-Kalibrierung umschaltet.
3. Gleichen Sie nun die Lautstärke des gewählten Eingangs an die Lautstärke des CD-Spielers an. Sie können den Abgleich an der Lautstärkeanzeige ablesen.
4. Speichern Sie die Kalibrierung indem Sie den schon vorher gewählten Eingang erneut drücken.

Wiederholen Sie die Schritte 2-4, um weitere Eingänge zu justieren.

Abb. 5(a) - 5(c) zeigen Einstellungen für Eingangsempfindlichkeiten, die auf -2 dB, 0 dB und + 2dB (ausgehend vom CD-Player) eingestellt wurden.

DER CYRUS SYSTEM NAVIGATOR (siehe Abbildung 3)

Einlegen der Batterien.

Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite der Fernbedienung. Legen Sie die beigegefügtten Batterien unter Beachtung der Polaritätszeichen ein. Befestigen Sie den Batteriefachdeckel wieder.

Kurz-Übersicht der Fernsteuer-Funktionen

Die als System Navigator konzipierte Fernbedienung des *Pre X* sendet zusätzliche Befehle an Cyrus CD-Spieler, Tuner, DVD-Spieler und Surround-Decoder. Somit können Sie eine komplette Stereo- oder Mehrkanal-Anlage um einen *Pre X* herum aufbauen und alle Funktionen mit einer Fernbedienung steuern.

Aufeinander abgestimmte Geräte (zum Zeitpunkt der Drucklegung)

CD-SpielerCyrus CD7, Cyrus dAD3, Cyrus dAD1, Cyrus dAD1.5, Cyrus dAD7, Cyrus Discmaster.

TunerCyrus FM7, Cyrus FM7.5.

DVD-Spieler.....Cyrus DVD7, Cyrus DVD7+,Cyrus DVD8.

Surround-DecoderCyrus AV8, Cyrus AV5.

HINWEIS:- Für einige zusätzlichen Funktionen, wie z.B. das System-Setup eines Surround-Decoders, wird die Original-Fernbedienung des jeweiligen Gerätes benötigt, um auf alle Funktionen des Systems zugreifen zu können.

EINSCHALTEN UND WAHL DER SYSTEM-KOMPONENTEN

Mit den gelben System-Wahltafeln entscheiden Sie, welchen Teil der Anlage Sie fernbedienen möchten. Zugleich schalten Sie die richtigen Komponenten ein. Der *System Navigator* speichert alle geänderten Einstellungen, bis sie erneut verändert werden.

- Drücken Sie CD, um die Fernbedienung auf CD einzustellen und den CD-Spieler sowie der *Pre X* einzuschalten. Mit dieser Taste wählen Sie auch den richtigen CD-Eingang des *Pre X*.
- Drücken Sie TUNER, um die Fernbedienung auf TUNER einzustellen und den FM Tuner sowie der *Pre X* einzuschalten. Mit dieser Taste wählen Sie auch den richtigen TU-Eingang des *Pre X*.
- Drücken Sie AMP, um die Fernbedienung auf AMPLIFIER (Verstärker) einzustellen und nur der *Pre X* einzuschalten. Der zuletzt gewählte Eingang bleibt eingeschaltet.
- Drücken Sie AV/DVD, um die Fernbedienung auf AV/DVD einzustellen und den *DVD8* und einen Surround-Decoder einzuschalten. Mit dieser Taste schalten Sie zugleich (sofern vorhanden) der *Pre X* ein und wählen den AV/VI Eingang.

Näheres können Sie der Befehls-Übersicht auf der nächsten Seite entnehmen, die alle Funktionen der mit dem System Navigator fernbedienten Geräte enthält.

GARANTIE

Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn die beigegefügte Garantiekarte vom Händler und Käufer ausgefüllt und innerhalb von 8 Tagen nach dem Kauf an den *CYRUS* Vertrieb zurückgeschickt wird. Keinem Händler oder Vertreter ist es gestattet die Bedingungen dieser Garantie zu verändern, die nur für den Erstbesitzer gilt.

Bitte bewahren Sie die Rechnung als Kaufnachweis auf.

Ansprüche müssen, wenn möglich, über den Händler geltend gemacht werden, bei dem die Ware gekauft wurde.

Die Garantie beinhaltet nicht:

- Alle Schäden, die durch Unfall, falschen Gebrauch, Verschleiß oder durch falsche Installation, Einstellung oder Reparatur durch unautorisiertes Personal verursacht wurden. Alle nicht autorisierten Service-Eingriffe haben den Garantieverlust zur Folge.
- Haftung für Beschädigung oder Verlust während des Transportes vom und zum Käufer.
- *CYRUS* haftet nicht für eventuelle Sach- oder Personenschäden, die durch den Gebrauch dieser Geräte oder in Verbindung mit diesen Geräten entstanden sind.

Die Transportkosten (zum Händler und zurück) sind vom Käufer zu tragen. Stellt sich bei der Überprüfung eines Gerätes heraus, daß es den angegebenen technischen Spezifikationen entspricht, behält sich *CYRUS* das Recht vor, Überprüfung und Rücktransport in Rechnung zu stellen.

Die hier angegebenen Bedingungen schränken Ihre Rechte als Käufer nicht ein

TECHNISCHE DATEN

Netzteil

Betriebsspannung:siehe Plakette auf der Rückseite

Leistungsaufnahme

Standby 6W

AN 9W

EMC & Sicherheit konform mitEN60065

Gehäuse

Abmessungen (BxHxT) 215 x 75 x 365mm

Gewicht 3.7kg

Material Druckgußchassis

Audio-Wiedergabe

Eingangsempfindlichkeit 500mV

Eingangsimpedanz 100kΩ

Ausgangspegel (Pre1/Pre2) 0.94V


Ausgangsimpedanz (Pre1/Pre2) 50Ω

Frequenzgang (-3dB) 0.04Hz, 700kHz

Geräuschspannungsabstand 105dB

Klirrfaktor 1kHz <0.003%

Cyrus behält sich das Recht vor, alle technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. E & OE.

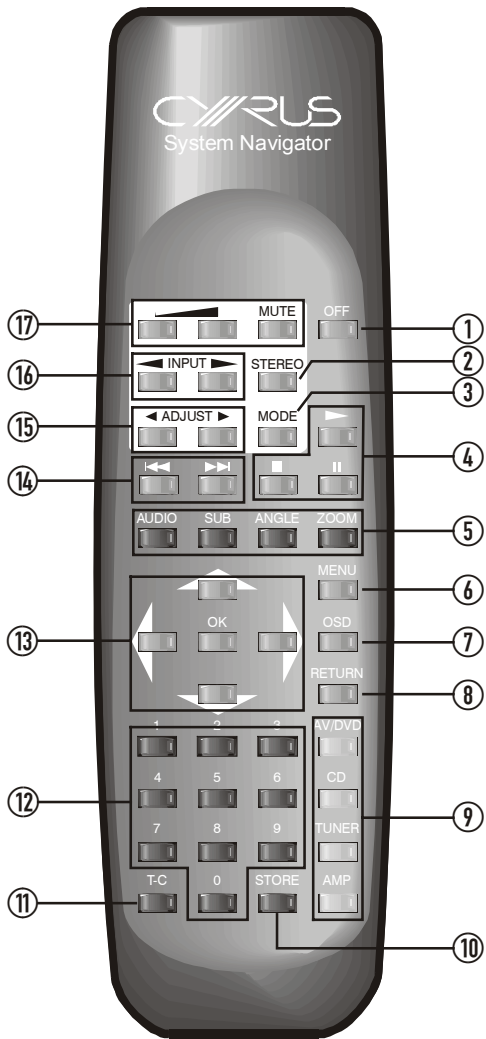

		CD MODE	TUNER MODE	VERSTÄRKER	AV/DVD MODE
1	OFF	Schaltet alle Geräte aus	Schaltet alle Geräte aus	Schaltet alle Geräte aus	Schaltet alle Geräte aus
2	STEREO	ohne Funktion	Stereo-Mono-Umschaltung am Tuner.	ohne Funktion	Stereo-Umschaltung für Surround-Decoder.
3	MODE	Balance-Einstellung am <i>Pre X</i> .	Balance-Einstellung am <i>Pre X</i> .	Balance-Einstellung am <i>Pre X</i> .	Betriebsarten-Wahl für Surround-Decoder.
4	WIEDERGABE/PAUSE/STOP	CD Laufwerk-Tasten	ohne Funktion	ohne Funktion	DVD Laufwerk-Tasten
5	AUDIO/SUB/ANGLE ZOOM	ohne Funktion	ohne Funktion	ohne Funktion	Direkt-Zugriff auf DVD Menu- Funktionen.
6	MENU	ohne Funktion	ohne Funktion	ohne Funktion	DVD Disc-Menu
7	OSD	ohne Funktion	ohne Funktion	ohne Funktion	DVD Setup-Menü
8	RETURN	ohne Funktion	ohne Funktion	ohne Funktion	Ohne Funktion
9	GERÄTE-WAHLTASTEN	Wählt CD Betriebsart Einschalten des CD-Spielers CD Eingangswahl am <i>Pre X</i>	Wählt TUNER Betriebsart Einschalten des TUNERS TUNER Eingangswahl am <i>Pre X</i>	Wählt AMPLIFIER Betriebsart Einschalten des <i>Pre X</i>	Wählt AV/DVD Betriebsart Einschalten von AV & DVD Eingangswahl am AV-Verstärker
10	STORE	Speichert gewählte Titel	Programm-Speicherung	ohne Funktion	Ohne Funktion
11	T-C	ohne Funktion	ohne Funktion	ohne Funktion	Title/Chapter - Wahl am DVD.
12	ZIFFERN-TASTEN	Titel- und Speicher Direktwahl	Wahl der Programm-Speicherplätze ('Presets').	ohne Funktion	Direktwahl 10er-Tastatur für DVD.
13	NAVIGATIONS-TASTEN	Links / Rechts steuert den schnellen Vor-/ Rücklauf	Links / Rechts startet den Sender-Suchlauf (ab-/ aufwärts)	ohne Funktion	DVD Menü-Navigation.
14	SUCH-TASTEN	Vor / zurück am CD-Spieler	Vor / zurück bei Programm-Speicherplätzen	ohne Funktion	Vor / zurück am DVD, Halt für schnellen Vor-/ Rücklauf
15	ADJUST	ohne Funktion	ohne Funktion	ohne Funktion	Wahl von Menü-Optionen am Surround-Decoder
16	INPUT	Eingangs-Wahl am <i>Pre X</i>	Eingangs-Wahl am <i>Pre X</i>	Eingangs-Wahl am <i>Pre X</i> .	Eingangs-Wahl am Surround-Decoder.
17	LAUTSTÄRKE & MUTE	Lautstärke und Stummschaltung am <i>Pre X</i>	Lautstärke und Stummschaltung am <i>Pre X</i>	Lautstärke und Stummschaltung am <i>Pre X</i> .	Lautstärke und Stummschaltung am Surround-Decoder