

Cyrus CLS50C Loudspeaker

Congratulations on your choice of *Cyrus CLS50C* Loudspeaker. This information sheet describes the special features of the *CLS50C* and lists specifications. Please refer to the 'Cyrus Loudspeakers' user instruction book for full instructions for your loudspeakers.

Cyrus CLS50C construction

Housed in a beautiful real wood veneer cabinet the *Cyrus CLS50C* centre channel speaker complements the *CLS50* speakers as part of an AV speaker package. In common with other *Cyrus* products the components used in assembly of this design provide quality without compromise. For the *CLS50C*, *Cyrus* has specified close tolerance drive units with a filter network constructed from heavy duty inductors and solid dielectric capacitors. Finite Element Analysis techniques (FEA) were used in the development of the *CLS50C* to mathematically model the cabinet construction.

Cyrus reserves the right to change specifications without notice. E&OE.

Specifications

Recommended amplifier power	40W-100W
Impedance	8Ω
Sensitivity	86dB/W
Frequency response	50Hz-20kHz
LF response (-3dB)	55Hz
Bass drive units	4" (100mm) diameter NRSC cone. High linearity, low-loss suspension. Magnetically shielded vented magnet.
Treble drive unit	1" (25mm) high dispersion textile dome. Complex internal chamber for low compression. Ferrofluid cooling for the voice coil. Magnetically shielded.
Cabinet design	Reflex with dual gas-flow reflex port and mathematically modelled cabinet.
Finish	Choice of high quality real wood veneers.
Cabinet volume	8.5 litres
Dimensions (WxHxD)	430 x 130 x 245mm
Weight	7.5kg
Packed weight	8kg

GB

Cyrus Lautsprecher CLS50C

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer Entscheidung für *Cyrus* Lautsprecher *CLS50C*. Dieses Informationsblatt beschreibt die besonderen Eigenschaften des *CLS50C* und enthält technische Daten. Weitergehende Hinweise und Erläuterungen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Lautsprecher.

Technische Daten

Empfohlene Verstärkerleistung	40W-100W
Impedanz	8Ω
Schalldruck	86dB/W
Frequenzgang	50Hz-20kHz
Tiefton-Frequenzgang	55Hz
Tieftöner	100 mm NRSC-Membran. Hohe Linearität, verlustarme Aufhängung, belüfteter Magnetspalt.
Hochtöner	25 mm Gewebekalotte, breitstrahlend. Komplexe Druckausgleichskammer. Flüssigkeitsgekühlte Schwingspule (Ferrofluid).
Gehäusekonstruktion	Bassreflex-Schallführung, Zweiweg-Druckausgleich.
Finish	Ausgesuchte, hochwertige Echtholz-Furniere.
Gehäuse-Volumen	8.5 Liter
Abmessungen (BxHxT)	430 x 130 x 245 mm
Netto-Gewicht (pro Lautsprecher)	7.5kg
Brutto-Gewicht (beide Lautsprecher)	8kg

D

Altavoces Cyrus CLS50C

Enhorabuena por elegir los altavoces *Cyrus CLS50C*. En esta hoja informativa hallará la descripción de las funciones especiales del *CLS50C* y la lista de especificaciones. En el manual de uso "Altavoces Cyrus" encontrará todas las instrucciones necesarias.

Especificaciones

Potencia de amplificador recomendada	40 W-100 W
Impedancia	8 Ω
Sensibilidad	86dB/W
Respuesta en frecuencia	50Hz-20kHz
Respuesta de bajas frecuencias	55Hz
Unidad de graves	Cono NRSC de 4" (100 mm) de diámetro. Alta linealidad, suspensión de baja pérdida. Imán ventilado.
Unidad de agudos	Cúpula textil de alta dispersión de 1" (25 mm). Cámara interna compleja de baja compresión. Bobina de voz refrigerada por ferrofluido.
Diseño de caja	Diseño reflex y doble puerto con flujo de gas, puerto de corriente gaseosa.
Acabado	Contrachapados opcionales en madera auténtica de alta calidad.
Volumen de caja	8.5 litros
Dimensiones (anch. x alt. x prof.)	430 x 130 x 245 mm
Peso (por altavoz)	7.5kg
Peso con embalaje	8kg

E

User instructions

Cyrus CLS50C

Cyrus CLS50C højttalere

Tillykke med dine *Cyrus CLS50C* højttalere. På dette ark kan du læse om de funktioner *Cyrus CLS50C* har og dens specifikationer. Læs venligst vejledningen i brugen af *CLS50C* i instruktionshæftet, der følger med højttalerne.

Specifikationer

Anbefalet forstærker-effekt	40W-100W
Impedans	8Ω
Følsomhed	86dB/W
Frekvensområde	50-20kHz
Basenheden	4" (100mm) diameter NRSC membran. Høj liniaritet, blødt ophængt. Ventileret magnet.
Diskantenheden	1" (25mm) tekstil dome med stor spredning. Komplekst internt kammer for lav kompression. Oliekølet svingspole.
Kabinettet	Refleks kabinet med dobbelt refleksport.
Finish	Flere valg med finér.
Dimensioner (BxHxD)	430x130x245mm
Vægt (pr. højttaler)	7.5Kg
Vægt, pakket	8Kg

Haut-Parleur Cyrus CLS50C


Félicitations pour votre choix de la enceinte *Cyrus CLS50C*. Cette feuille d'informations décrit les particularités de la *CLS50C* et ses caractéristiques techniques. Merci de vous référer au manuel d'utilisation de la enceinte *Cyrus* pour les instructions complètes de votre enceinte.

Spécifications :

DK

Ampli recommandé	40W-100W
Impédance	8Ω
Sensibilité	86dB/W
Réponse de fréquence (±3dB)	50Hz-20kHz
Réponse basse fréquence (-6dB)	55Hz
Boomer	Cône NRSC de 100mm de diamètre. Haute linéarité, suspension souple. Aimant ventilé.
Tweeter	Dôme en textile à haute dispersion de 25mm. Chambre interne complexe pour une faible compression. Bobine refroidie par ferrofluide.
Coffret	Conception reflex avec double évent.
Finition	Choix de placage de haute qualité en bois véritable. Volume efficace :
Dimensions (HxLxP)	430 x 130 x 245mm
Poids (par haut-parleur)	7.5kg

F

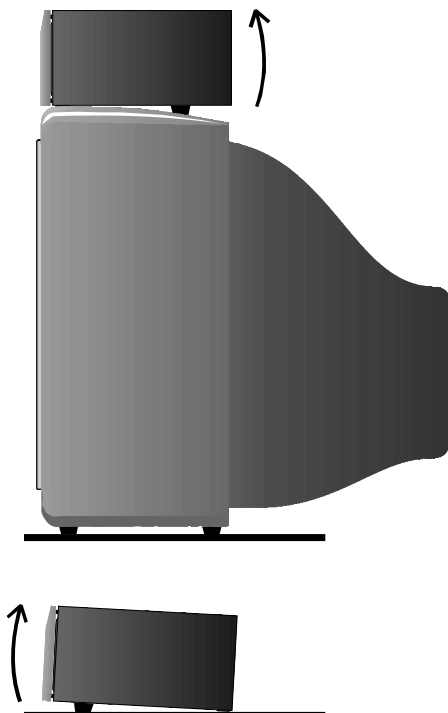

Use the large feet for top mounting on a television with a sloping top or to raise the front when shelf mounting.